

sapa:

buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS



Quincaillerie invisible

Design sans concessions techniques

Sapa Building System

Caractéristiques générales

- » Ferrure intégrée invisible
- » Montage ultra rapide – fixation des composants par clamage
- » Facilité de réglage
- » Certification RAL pour des poids de vantail jusqu'à 170 kg
- » Nettoyage de la fenêtre facilité
- » Raccords latéraux avec le plafonnage plus propre
- » Dimension jour optimisée
- » Joint d'étanchéité intérieur non-interrompu
- » Vaste assortiment de poignées

Caractéristiques techniques

- » Composants en matériaux non oxydable
- » Compas supérieur muni d'un verrouillage pour les fenêtres Oscillo-battante
- » Mouvement d'ouverture sécurisant:
 - Angle d'ouverture réglable à 90° ou à 105°
 - Rotation anti-pince doigts: espace réduit entre l'ouvrant et le dormant (de +/- 5 mm à 90°)
 - La dimension jour reste intacte
- » Dispositif anti-dégondage intégré.
- » Tringle au choix:
 - Polyamide renforcé
 - Aluminium
- » Classe de résistance à l'effraction RC2
- » Configurations multiples:
 - Oscillo-battant avec ouverture en tombant en première position
 - Oscillo-battant avec ouverture à la française en première position
 - Ouvrant à la française
 - Tombant
 - Fenêtre à deux vantaux

Aluminium




Inox



Aluminium



Disponible dès janvier 2014

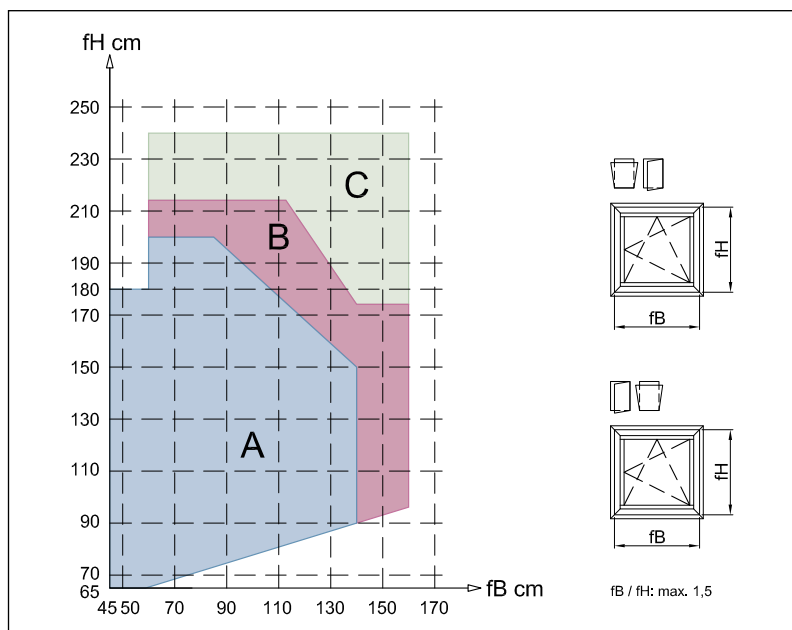

Sapa Building System SA

Adresse postale Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde

Tél. +32 51 72 96 66 Fax +32 51 72 96 89

Adresse postale Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen

Tél. +32 11 69 03 11 Fax +32 11 83 20 04

E-mail buildingsystem.be@sapagroup.com

Website www.sapabuildingsystem.be Info technique www.sapatechnic.com