



Topfix® Max

Protection solaire horizontale avec technologie
Fixscreen® pour les grandes superficies

Topfix® Max

Une protection solaire horizontale, avec tension de toile évolutive qui convient pour de très grandes superficies. La technique de tension intégrée permet de réaliser une tension inégalée de la toile. Fini les toiles de stores qui claquent et se déchirent ! Cette protection solaire horizontale protège les grandes bandes lumineuses, les skylights et les vérandas de la chaleur. En combinaison avec une toile d'occultation, elle permet une occultation complète pour des applications intérieures et extérieures jusqu'à 30 m² !

Produit

- Protection solaire horizontale pour l'intérieur ou l'extérieur avec tension de toile révolutionnaire
- Grâce à la technologie brevetée Smooth Technology, la tirette du Topfix® Max glisse doucement et discrètement dans les coulisses. Celles-ci sont pourvues d'une couche spéciale résistante à l'usure qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.
 - pas de formation de plis
 - peut résister à des vitesses de vent : jusqu'à 120 km/h
- Surfaces jusqu'à 30 m² possibles
- Commande électrique
- Profils anodisés ou dans toutes les couleurs RAL
- Toile polyester Soltis® dans une large gamme de coloris
- Toiles: - Soltis® 86 : pas d'angle minimum d'inclinaison
 - Soltis® 92, 93 & B92 : angle d'inclinaison minimum de 8°

Applications

- Peut être utilisée pour tous les grands vitrages horizontaux, verticaux ou obliques, comme par exemple les lucarnes, les bandes lumineuses, les vérandas, etc.
- Applicable pour l'intérieur ou l'extérieur
- Pour tous les types de châssis : aluminium, PVC, bois
- Pour la construction à neuf et la rénovation
- Pour habitations privées et complexes immobiliers : hôpitaux, maisons de repos, bureaux, écoles,...
- Topfix® Max F (version autoportante) : peut-être combiné dans des constructions ouvertes sans toiture sous-jacente, sans ou avec pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Dimensions maximales :
 - Simple: largeur max (L) : 5000 mm
 - avancée max (A) : 6000 mm
 - surface de toile maximale : 30 m²
- Caisson en aluminium : H202 mm x P260 mm
- Angle d'inclinaison : 0° à 90°
- Montage Top-bottom ou Bottom-Top

Garantie

- 5 ans de garantie sur le produit
- 10 ans de garantie sur le laquage
- Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
- Déclaration de prestation (DOP) 201409-F009




Topfix® Max

Topfix® Max F




Coulisse

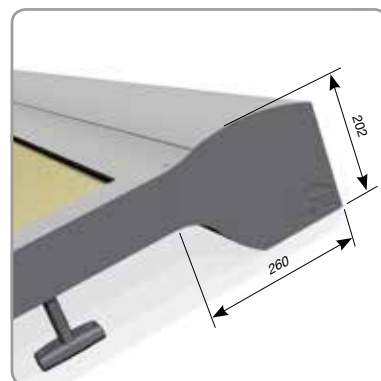

Caisson



Distributeur



RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces